



# Terrasschermen

De zonwerende sfeerbrenners



# Terrasschermen

## De zonwerende sfeerbrenners

Optimaal genieten van de zonnige maanden op uw terras? Terrasschermen zorgen dat u op een schaduwrijke manier, heerlijk kunt genieten van de frisse buitenlucht en het uitzicht op uw prachtige tuin. Naast een koel terras, behoudt uw woning ook een aangename temperatuur en worden uw meubels beschermd tegen verkleuring door de felle zonnestralen.

Wij bieden een ruime keuze aan mogelijkheden in uiterlijk en gebruikscomfort. Ons assortiment biedt een grote verscheidenheid aan systemen.

Picca®



4

Furore® Cassette



6

Primo® / Linea®



8

Gota®



10

Oliva®



12

Bella®



14

Jan des Bouvrie



16

Senza®




18

### Bedieningen

Om het gebruiksgemak van onze terrasschermen te waarborgen is ervoor gekozen deze uit te voeren met hoogwaardige elektrische bedieningen. Tevens zijn er enkele modellen leverbaar met een soepel lopend oogwindwerk met draaistang. Houdt u echter van gemak en comfort, dan kunt u het terrasscherm aansturen via een schakelaar, een handzender of zelfs via een app op uw smartphone of tablet. Naast de elektrische bediening is een terrasscherm ook uit te rusten met een zon- en/of windmeter. Deze meter zorgt ervoor dat het scherm bij verschillende weersomstandigheden automatisch opent of weer wordt gesloten. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.



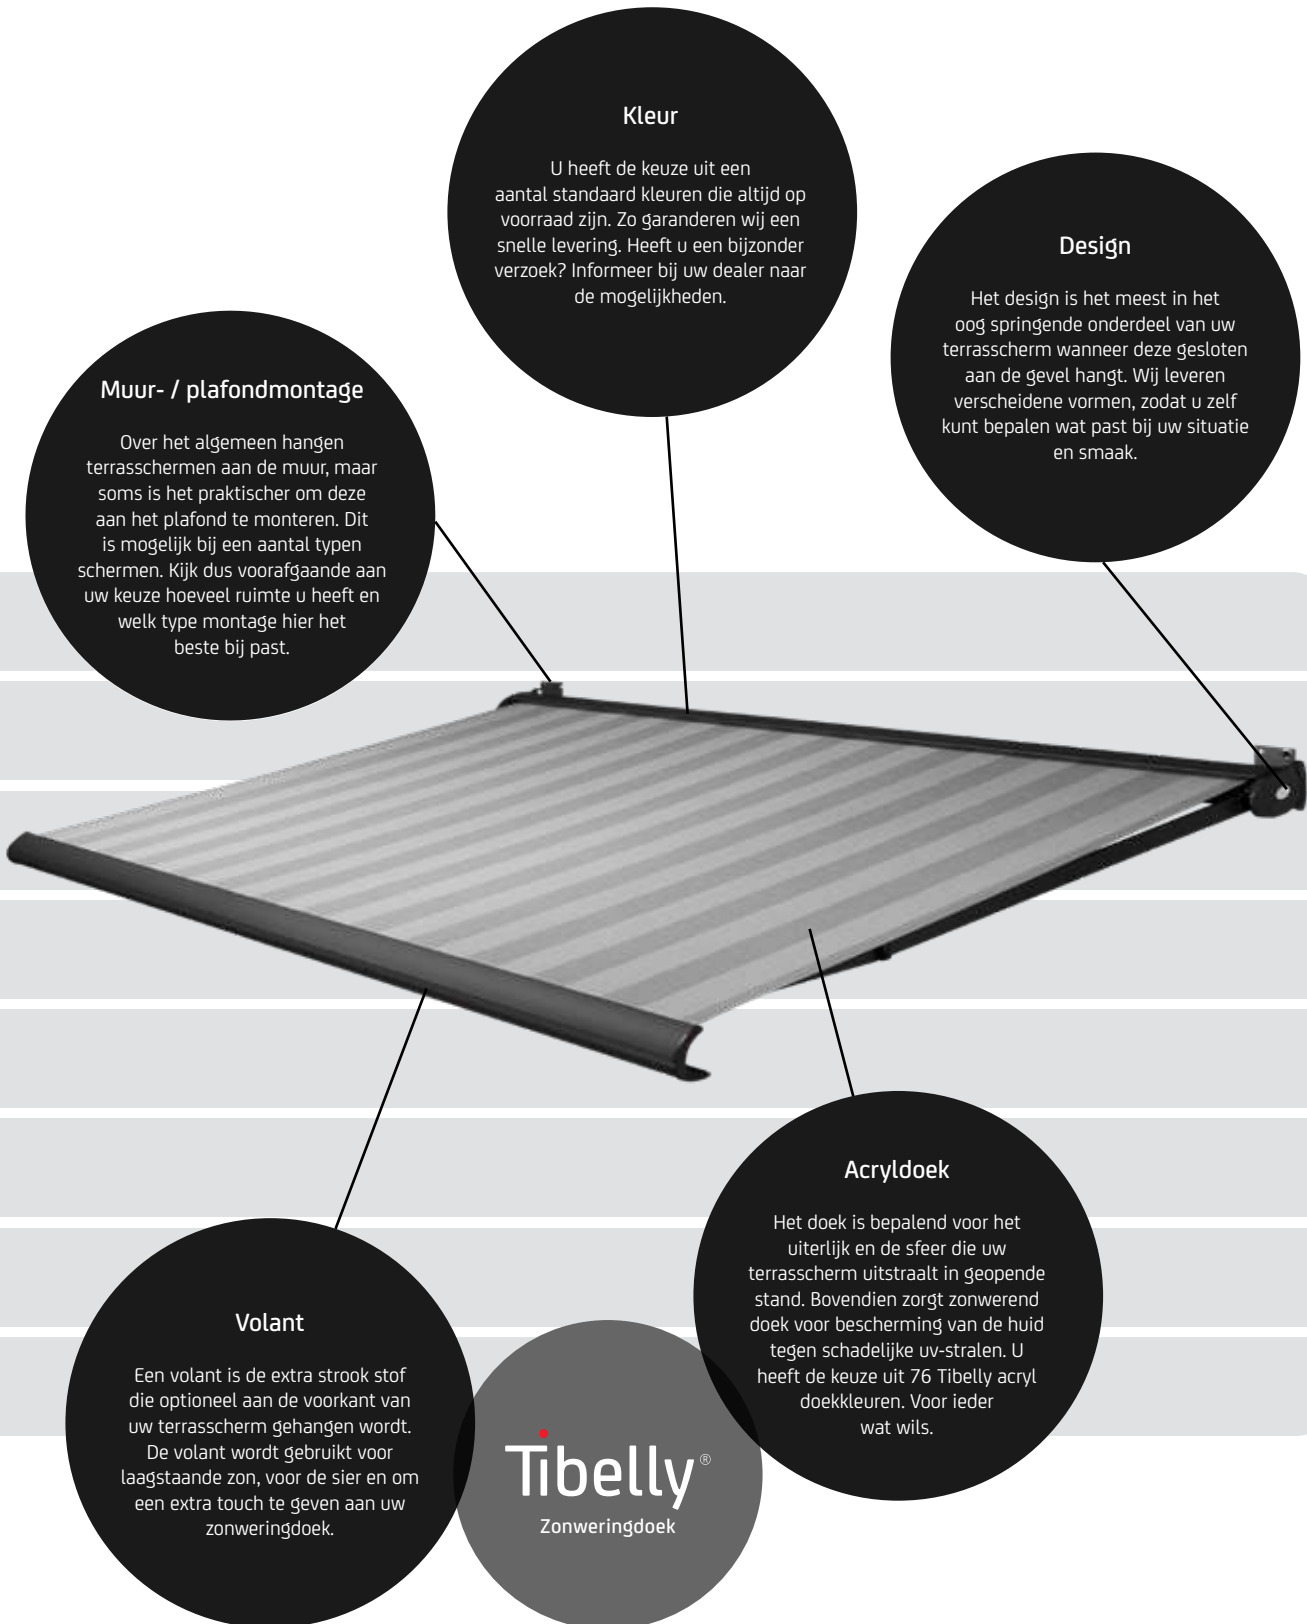

### Muur- / plafondmontage

Over het algemeen hangen terrasschermen aan de muur, maar soms is het praktischer om deze aan het plafond te monteren. Dit is mogelijk bij een aantal typen schermen. Kijk dus voorafgaande aan uw keuze hoeveel ruimte u heeft en welk type montage hier het beste bij past.

### Kleur

U heeft de keuze uit een aantal standaard kleuren die altijd op voorraad zijn. Zo garanderen wij een snelle levering. Heeft u een bijzonder verzoek? Informeer bij uw dealer naar de mogelijkheden.

### Design

Het design is het meest in het oog springende onderdeel van uw terrasscherm wanneer deze gesloten aan de gevel hangt. Wij leveren verscheidene vormen, zodat u zelf kunt bepalen wat past bij uw situatie en smaak.

### Acryldoek

Het doek is bepalend voor het uiterlijk en de sfeer die uw terrasscherm uitstraalt in geopende stand. Bovendien zorgt zonwerend doek voor bescherming van de huid tegen schadelijke uv-stralen. U heeft de keuze uit 76 Tibelly acryl doekkleuren. Voor ieder wat wils.

### Volant

Een volant is de extra strook stof die optioneel aan de voorkant van uw terrasscherm gehangen wordt. De volant wordt gebruikt voor laagstaande zon, voor de sier en om een extra touch te geven aan uw zonweringdoek.

**Tibelly**<sup>®</sup>  
Zonweringdoek

IN ACTIE VOOR



### In actie voor KWF

Voor elke verkochte meter acryldoek wordt € 0,05 gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding. Hiermee helpt u bij het mogelijk maken van onderzoek naar huidkanker. Meer informatie? Kijk dan op [www.kwf.nl/zonnen](http://www.kwf.nl/zonnen). Bent u benieuwd hoeveel de actie inmiddels heeft opgebracht, kijk dan op [www.tibelly.nl](http://www.tibelly.nl).



# Picca<sup>®</sup>

Terrasscherm



Een kwalitatief goed terrasscherm hoeft niet altijd duur te zijn. De Picca is hiervan het sprekende bewijs. Door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en het doeltreffend halfronde design, is de Picca al jaren één van de meest populaire terrasschermen. Het unieke oploopsysteem met wieltjes zorgt ervoor dat het scherm altijd perfect sluit, vanuit welke stand dan ook. De oerdegelijke knikarmen garanderen een vrije doorloop onder uw scherm.

Door toepassing van hoogwaardige materialen, zoals aluminium en roestvast staal, is dit scherm een voorbeeld van absolute duurzaamheid. Om uw Picca een persoonlijk tintje te geven en perfect af te stemmen op uw omgeving, kunt u een keuze maken uit het ruime aanbod zonweringdoek.



## Kenmerken

- ☐ Gunstige prijs-kwaliteitverhouding
- ☐ Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
- ☐ Met slechts twee steunen gemonteerd (t/m 4500 mm)
- ☐ Beschikbaar met afdekkappen in bijbehorende kleur
- ☐ Beschikbaar met of zonder volant
- ☐ Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

## Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Picca	5500 mm	2500 mm
Picca	5000 mm	3000 mm

## Kleuren



## Montage


Muurmontage  
Plafondmontage

## Certificeringen



# Furore<sup>®</sup> Cassette

Terrasscherm

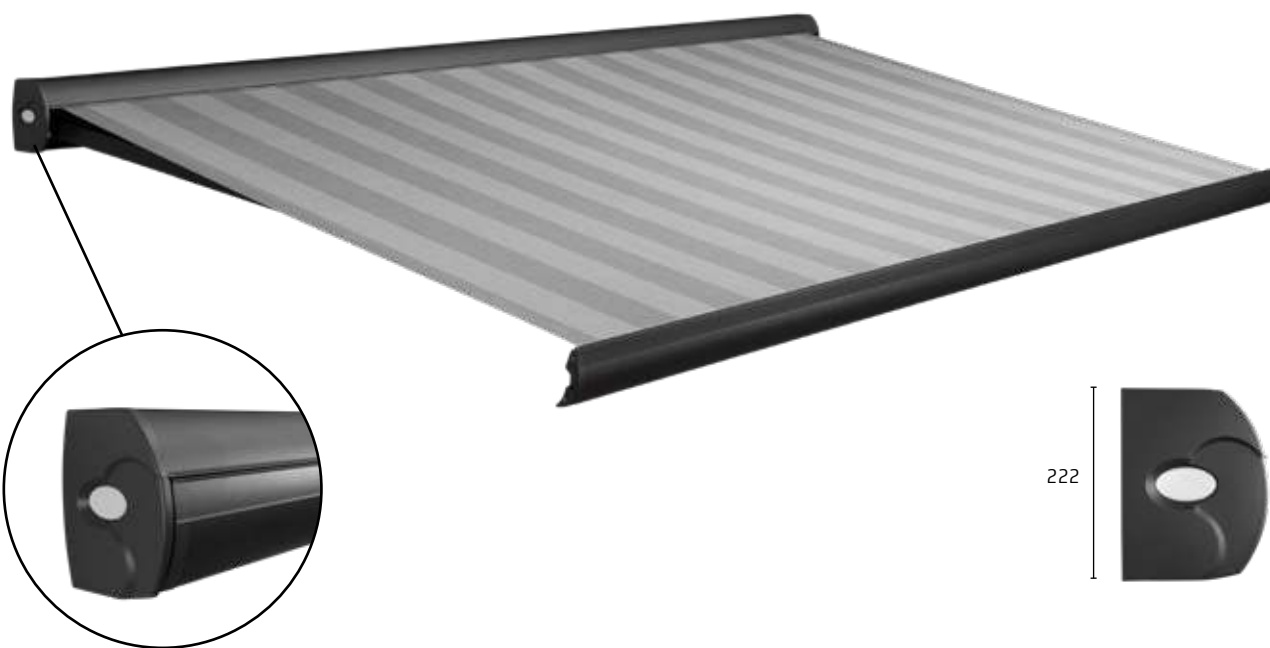

De Furore Cassette is een volledig gesloten terrascherm dat bekend staat om de fraaie en compacte vormgeving. De muurbevestiging van dit terrascherm is geheel weggewerkt achter het scherm, hierdoor sluit het naadloos aan op de gevel. Het scherm is uitgerust met een bovenrolsysteem en een PVC doekgeleiding, waardoor het doek altijd voldoende afstand tot de armen heeft en het scherm altijd perfect sluit. Dit ziet er niet alleen mooi uit, maar het doek is daardoor ook optimaal beschermd tegen weersinvloeden.

De afgeronde kap zorgt voor een fraai aanzicht, zowel in geopende als gesloten stand, terwijl de sierlijke afdekkappen elke schroef verbergen. Bent u op zoek naar een terrascherm dat eenvoud en kwaliteit combineert met een hedendaags design, dan is de Furore Cassette uw terrascherm.



## Kenmerken

- ☐ Gunstige prijs-kwaliteitverhouding
- ☐ Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
- ☐ Fraaie compacte vormgeving
- ☐ Optimaal beschermd tegen weersinvloeden
- ☐ Beschikbaar met of zonder volant
- ☐ Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

## Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Furore Cassette	5500 mm	2500 mm
Furore Cassette	5000 mm	3000 mm

## Kleuren



## Montage


Muurmontage  
Plafondmontage

## Certificeringen



# Primo<sup>®</sup> Linea<sup>®</sup>

Terrasscherm

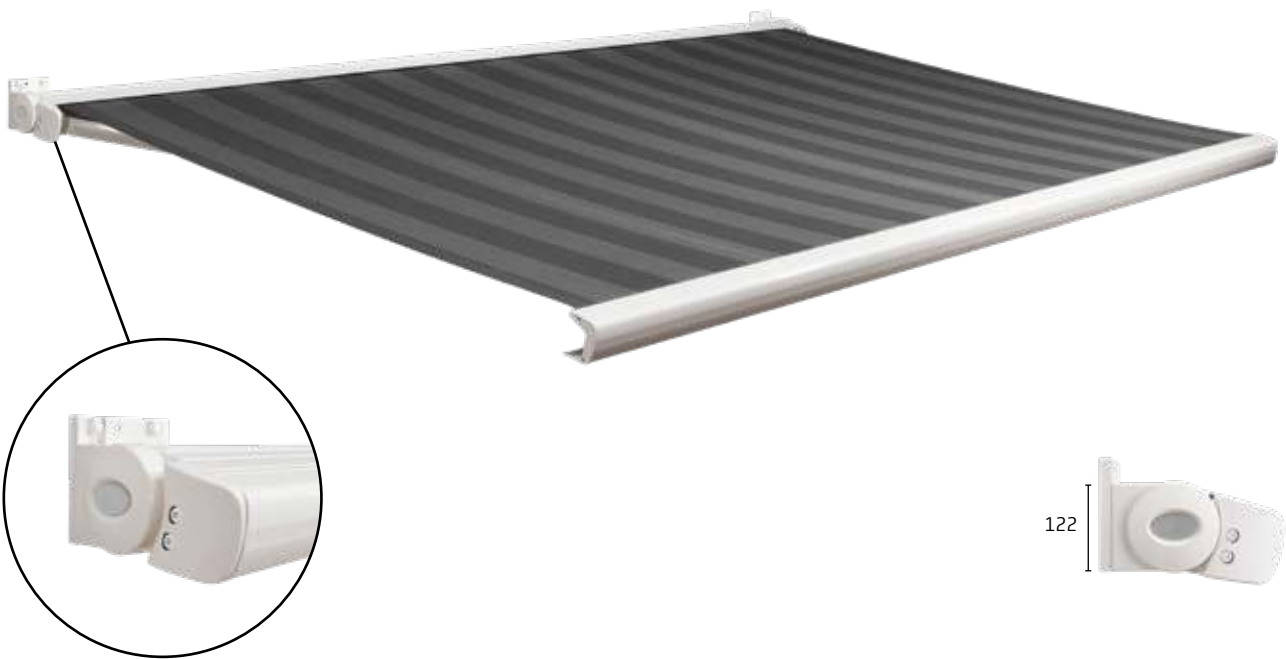






De Primo onderscheidt zich door zijn hedendaagse design. In gesloten stand is de cassette slechts 122 mm hoog. Dit maakt het één van de meest compacte terrasschermen. De Primo is zowel aan de muur als aan een plafond te monteren door de uitgebreide mogelijkheden in hoekverstelling. Bent u op zoek naar een terrasscherm dat weinig ruimte inneemt, zonder aan kwaliteit in te leveren, dan is de Primo uw keuze.

De Linea is bijna identiek aan haar broertje de Primo. Ook de Linea is in gesloten stand slechts 122 mm hoog en daarmee dus zeer compact. Het verschil tussen beide schermen is dat de Linea een volledig gesloten cassette heeft. Mede hierdoor heeft de Linea grotere maximale maatvoeringen dan de Primo.





## Kenmerken

-  Een van de meest compacte schermen van Nederland
-  Fraaie belijning en mooie ronde accenten
-  Met slechts twee steunen gemonteerd (t/m 4500 mm)
-  Beschikbaar met of zonder volant
-  Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

## Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Primo	5500 mm	2500 mm
Primo	5000 mm	3000 mm
Linea	6000 mm	2500 mm
Linea	5500 mm	3000 mm

## Kleuren

Verkeerswit  
Zilver wit\*\*  
Clémewit  
Antracietgrijs structuur\*

RAL 9016	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016
Sepia	RAL 9005	TZ	Overige RAL

Sepia brin structuur  
Gizwart structuur  
Technisch zilver\*\*  
Op aanvraag

\*Alleen Primo \*\*Alleen Linea

## Montage

Muurmontage  
Plafondmontage

## Certificeringen

 3	 2	 2	Primo Linea
 3	 2	 1	Linea 5500x3000



# Gota<sup>®</sup>

Terrasscherm



De Gota kenmerkt zich door zijn ruime keuze aan kleurmogelijkheden. De Gota is een type terrasscherm, dat door zijn unieke stel mogelijkheden in bijna iedere situatie te plaatsen is. Het stelmechanisme van de Gota gaat schuil achter een fraaie afwerking van druppelvormige afdekkappen, waardoor het zeer compact oogt. De montagesteunen zijn voorzien van een inhaaksysteem dat de montage van het scherm gemakkelijker maken. Bent u op zoek naar een stijlvol en kwalitatief terrasscherm, dan is de Gota uw keuze.



## Kenmerken

- ☐ Ruime keuze aan standaard kleuren
- ☐ Doek volledig beschermd door cassette
- ☐ Mooi druppelvormig design
- ☐ Beschikbaar met of zonder volant
- ☐ Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

## Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Gota	6000 mm	2500 mm
Gota	5500 mm	3000 mm

## Kleuren



## Montage

Muurmontage  
Plafondmontage

## Certificeringen



# Oliva<sup>®</sup>

Terrasscherm



De Oliva onderscheidt zich dankzij zijn olijfvormige uiterlijk, unieke stelbaarheid en groot formaat. Dat maakt dat de Oliva in bijna elke denkbare situatie te plaatsen is. Als grote broer van de Gota is ook de Oliva in gesloten stand een aangenaam aanzien aan uw gevel. Bent u op zoek naar een stijlvol en hoogwaardig terrasscherm, dan is de Oliva de oplossing voor u.



## Kenmerken

- ☐ Doek volledig beschermd door cassette
- ☐ Groot schaduwoppervlakte bij maximale afmeting
- ☐ Uniek olijfvormige vormgeving
- ☐ Beschikbaar met of zonder volant
- ☐ Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

## Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Oliva	6500 mm	3000 mm
Oliva	6000 mm	3500 mm

## Kleuren



## Montage


Muurmontage  
Plafondmontage

## Certificeringen



# Bella<sup>®</sup>



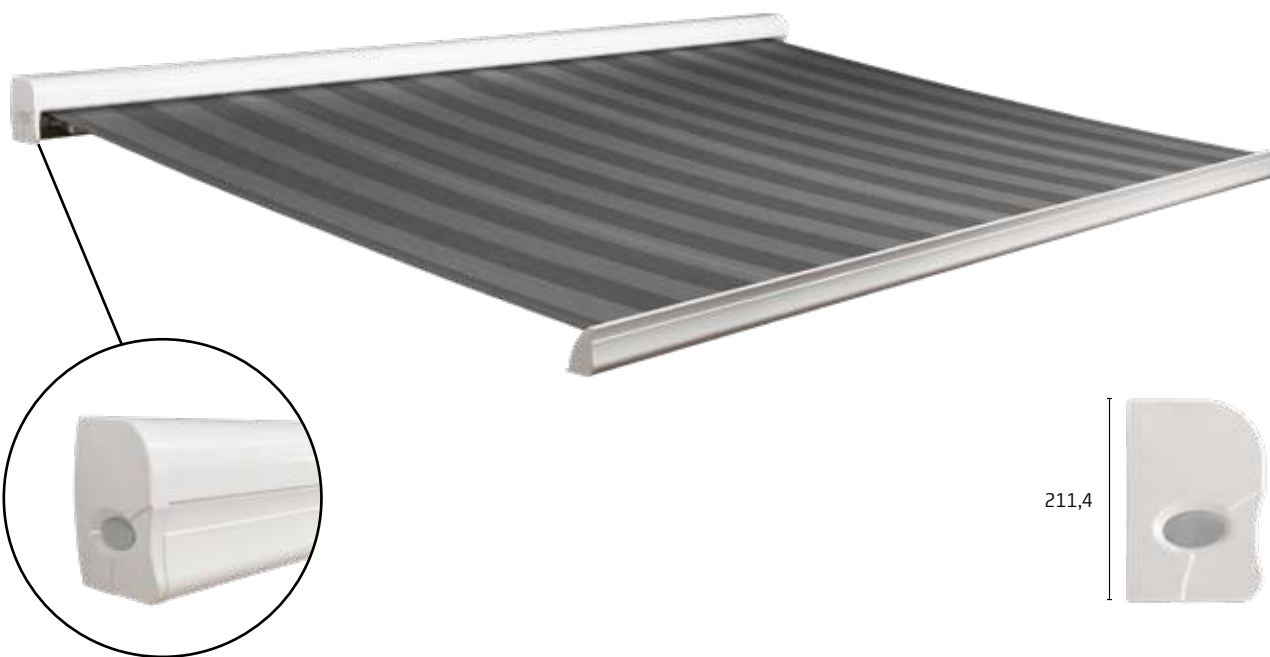


Terrasscherm



De Bella, het woord zegt het al. Deze Italiaanse schone is voor de fijnproever op het gebied van geveldesign. De fraai vormgegeven cassette biedt zowel in gesloten als open stand een mooi aanzicht. Dit terrasscherm combineert design en kwaliteit als geen ander. Bent u op zoek naar een stijlisch en hoogwaardig terrasscherm, dan is de Bella de oplossing voor u.



## Kenmerken

-  Doek volledig beschermd door cassette
-  Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
-  Fraai compact design
-  Beschikbaar met of zonder volant
-  Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

## Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Bella	6500 mm	2500 mm
Bella	6250 mm	3000 mm

## Kleuren



## Montage


Muurmontage  
Verstevigde montage

## Certificeringen



# Jan des Bouvrie

Terrasscherm

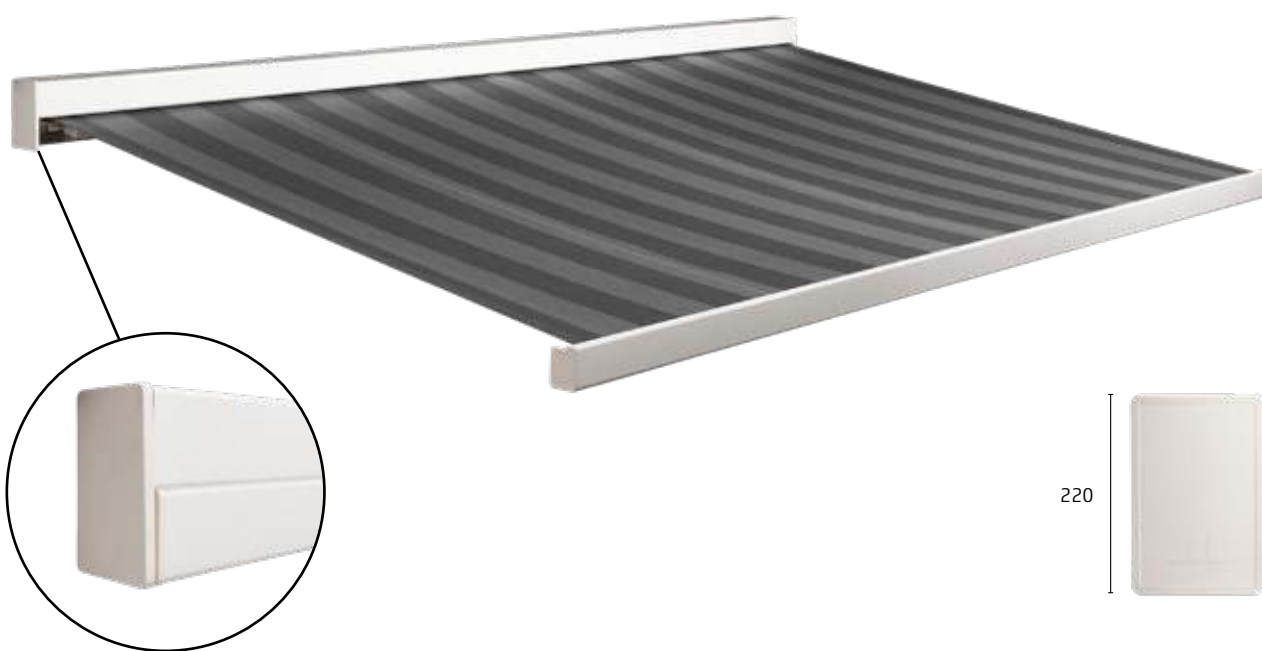

Een uniek design door Jan des Bouvrie, Nederlands meest bekende interieur- en exterieurontwerper. De minimalistische vormgeving van dit terrasscherm kenmerkt zich door de rechthoekige cassette, die ook in gesloten stand een strak ontwerp aan de gevel is. Bent u liefhebber van design en wilt u dit graag combineren met een hoogwaardig terrasscherm, dan is het scherm Jan des Bouvrie de oplossing voor u.





## Kenmerken

- Doek volledig beschermd door cassette
- Uniek design door Jan des Bouvrie
- Strak ontwerp aan de gevel
- Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
- Standaard met elektrische bediening

## Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Jan des Bouvrie	6500 mm	2500 mm
Jan des Bouvrie	6250 mm	3000 mm

## Kleuren



## Montage


Muurmontage

## Certificeringen



# Senza<sup>®</sup>

Terrasscherm

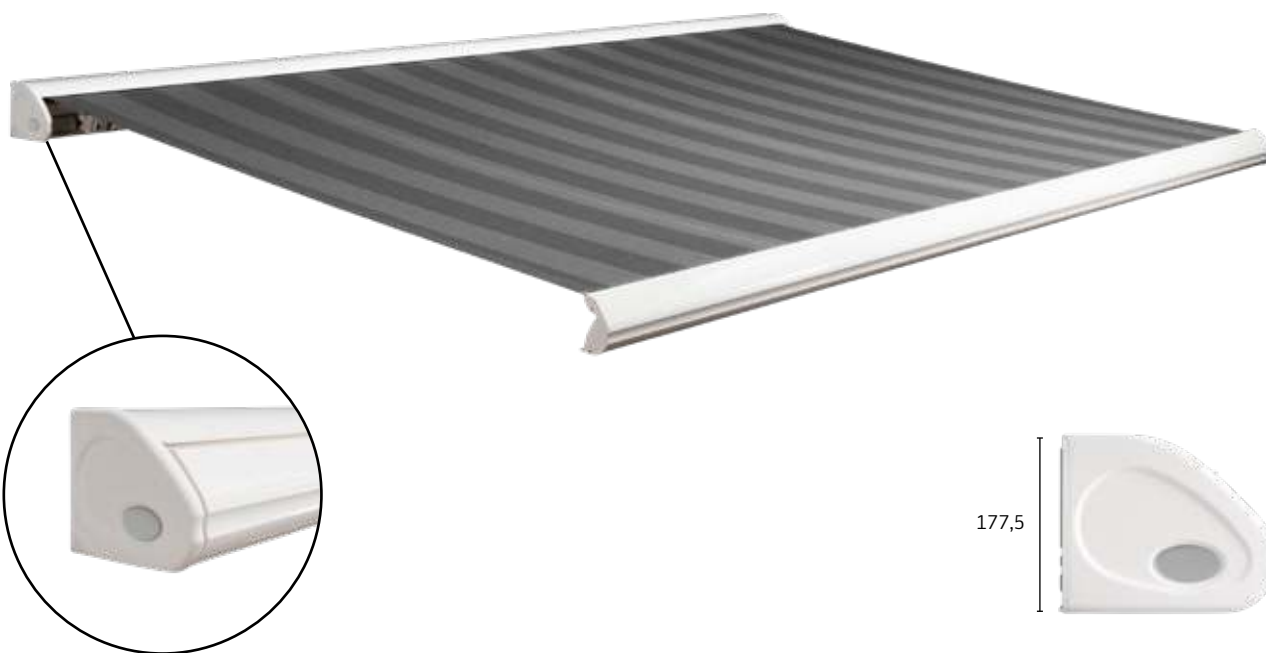

De Senza is het meest geavanceerde en luxe terrasscherm in ons assortiment. Tevens is de Senza het grootste uit te voeren, maar boet het hierdoor niet in aan kwaliteit. Het geheim zit 'm in het design. De krachten worden evenredig verdeeld, zodat optimale stabiliteit wordt verkregen. Bent u op zoek naar een hoogwaardig en luxe terrasscherm, dan is de Senza de oplossing voor u.



## Kenmerken

- ☐ Scherm is tot 15000 mm koppelbaar
- ☐ Optimale stabiliteit dankzij stalen draagbuis
- ☐ Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
- ☐ Beschikbaar met of zonder volant
- ☐ Beschikbaar met hand- of elektrische bediening

## Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Senza	7485 mm	3500 mm
Senza (gekoppeld)	15000 mm	3500 mm

## Kleuren

Verkeerswit      Zilver wit      Crèmewit      Antracietgrijs structuur

RAL 9016	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016
Sepia	RAL 9005	TZ	Overige RAL

Sepia bruin structuur      Gizwart structuur      Technisch zilver      Op aanvraag

## Montage

Muurmontage  
Plafondmontage

## Certificeringen




# Tibelly®

Acrylboek



**T100** Uni Wit



**T127** Uni Pearl Tweed



**T121** Uni Lichtgrijs



**T138** Uni Lichtgrijs Chiné



**T122** Uni Grijs



**T136** Uni Stone Tweed




**T367** Uni Ardoise



**T139** Uni Donkergrijs Chiné



**T131** Uni Carbon



**T365** Uni Charcoal Tweed




**T368** Uni Zwart



**T103** Uni Naturel



**T135** Uni Parchment Tweed



**T102** Uni Beige



**T133** Uni Sand Chiné Tweed



**T366** Uni Taupe



**T128** Uni Sepia Tweed



**T134** Uni Bruin




**T107** Uni Geel



**T109** Uni Oker



**T340** Uni Oranje




**T112** Uni Hardrood



**T113** Uni Donkerrood



**T114** Uni Bordeaux



**T119** Uni Blauw



**T120** Uni Marine



**T132** Uni Lindegroen



**T117** Uni Bosgroen



**T384** Blok 15 cm Antra/Grijs




**T386** Blok 15 cm Grijs/Lichtgrijs




**T362** Blok 15 cm Zwart/Crème




**T356** Blok 15 cm Grijs/Crème




**T507** Blok 10 cm Zwart/Crème



**T515** Blok 10 cm Grijs/Crème



**T503** Blok 10 cm Grijs/Wit



**T254** Fantasie Meierij Antra/Crème



**T212** Fantasie Kempen Grijs/Lichtgrijs



De getoonde doekkleuren in deze brochure kunnen vanwege het drukwerk enigszins afwijken van de werkelijkheid.



**T251** Fantasie Kempen Grijs/Charcoal



**T263** Fantasie Salland Grijs



**T273** Fantasie Veluwe Grijs




**T402** Fantasie Betuwe Antra



**T451** Fantasie Marne Grijs




**T382** Blok 15 cm Zand/Beige




**T513** Blok 10 cm Zand/Crème



**T256** Fantasie Meierij Beige/Crème




**T214** Fantasie Kempen Zand/Beige



**T252** Fantasie Kempen Taupe/Bruin



**T453** Fantasie Marne Beige



**T358** Blok 15 cm Oker/Geel



**T521** Blok 10 cm Oker/Geel



**T501** Blok 10 cm Geel/Wit



**T264** Fantasie Salland Oranje



**T274** Fantasie Veluwe Oranje



**T416** Fantasie Betuwe Oranje



**T156** Blok 15 cm Rood/Crème



**T509** Blok 10 cm Rood/Crème



**T511** Blok 10 cm Bordeaux/Crème



**T323** Fantasie Beemster Rood



**T265** Fantasie Salland Rood



**T275** Fantasie Veluwe Rood



**T390** Blok 15 cm Navy/Blauw



**T354** Blok 15 cm Blauw/Crème



**T519** Blok 10 cm Blauw/Crème



**T253** Fantasie Meierij Blauw/Crème



**T320** Fantasie Beemster Blauw



**T266** Fantasie Salland Blauw



**T276** Fantasie Veluwe Blauw



**T414** Fantasie Betuwe Blauw



**T388** Blok 15 cm Groen/Lichtgroen




**T352** Blok 15 cm Groen/Crème



**T517** Blok 10 cm Groen/Crème




**T255** Fantasie Meierij Groen/Crème



**T322** Fantasie Beemster Groen



**T267** Fantasie Salland Groen



**T277** Fantasie Veluwe Groen



**T408** Fantasie Betuwe Groen





## Certificeringen



Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten. Sinds 2000 testen wij onze zonwering dan ook in samenwerking met TÜV-Nord. Buitenzonweringen welke aan een CE-normering voldoen zijn getest volgens verschillende DIN-normen. Deze normen bevatten een aantal testpunten welke tot de volgende 3 classificaties leiden, te weten:

- Levensduurklasse
- Waterlastklasse
- Winddrukklasse



### Levensduurklasse volgens DIN EN 13561

Levensduur geeft het aantal open en dicht bewegingen aan dat een buitenzonwering kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke levensduurklassen er zijn.

Aantal bewegingen	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Open en dicht	3.000	7.000	10.000

### Waterlastklasse volgens DIN EN 1933

Waterlast is de waterhoeveelheid in liter/m<sup>2</sup> per uur die een buitenzonwering kan weerstaan. Dit wil zeggen, de hoeveelheid neerslag die een volledig geopend zonnescerm met een schuine instelling van 14° (komt overeen met een hellingshoeveelheid van 25%) moet kunnen afvoeren. In het onderstaande overzicht is te zien welke waterlastklassen er zijn.

Waterlastklasse	Klasse 1	Klasse 2
Hoeveelheid neerslag	17 Liter/m <sup>2</sup> per uur	56 Liter/m <sup>2</sup> per uur



### Winddrukklasse volgens DIN EN 1932

Winddruk is de maximale hoeveelheid wind welke een geopend buitenzonweringproduct kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke winddrukclassen er zijn.

Winddrukklasse	Klasse 0	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Beaufort-schaal	< 4	4	5	6
V (km/u) (maximum)	< 28 km/h	28 km/h	38 km/h	49 km/h
V (m/s) (maximum)	< 7,8 m/s	7,8 m/s	10,5 m/s	13,6 m/s
Nominale proefdruk (N/m <sup>2</sup> )	< 40	40	70	110
Veiligheidsproefdruk 1,2 p (N/m <sup>2</sup> )	< 48	48	84	132

#### Voorbeeld:

Winddrukklasse 1 = Beaufort-schaal klasse 4 = windsnelheid van max. 28 km/u of 7,8 m/s = druk van 40 Newton per m<sup>2</sup>.



Uw zonweringdealer:

